


# Balustrady nierdzewne z podświetleniem LED ES-LIGHT 200 seria 4600

ES-LIGHT 4600-200 to pochwyty balustrady ze stali nierdzewnej w kształcie kwadratu 40mm x 40mm z zainstalowanym podświetlaczem ES-LIGHT-PANEL-600 lub ES-LIGHT-PANEL-950 wykonany z hermetycznych diod LED. Pochwyty można wykorzystać do oświetlenia drogi przejścia, schodów, oraz tarasów w domach lub firmach. Wodoszczelna obudowa zapewnia poprawne działania układów elektronicznych na zewnątrz budynku. Pochwyty zasilany jest napięciem bezpiecznym 12V. Podświetlacz LED tak samo jak w poprzedniej wersji 100 wykonywany jest z zastosowaniem diod LED o barwie światła zimnej ok. 7500K lub ciepłej ok. 3200K.



PRODUKT ESKATT 2013

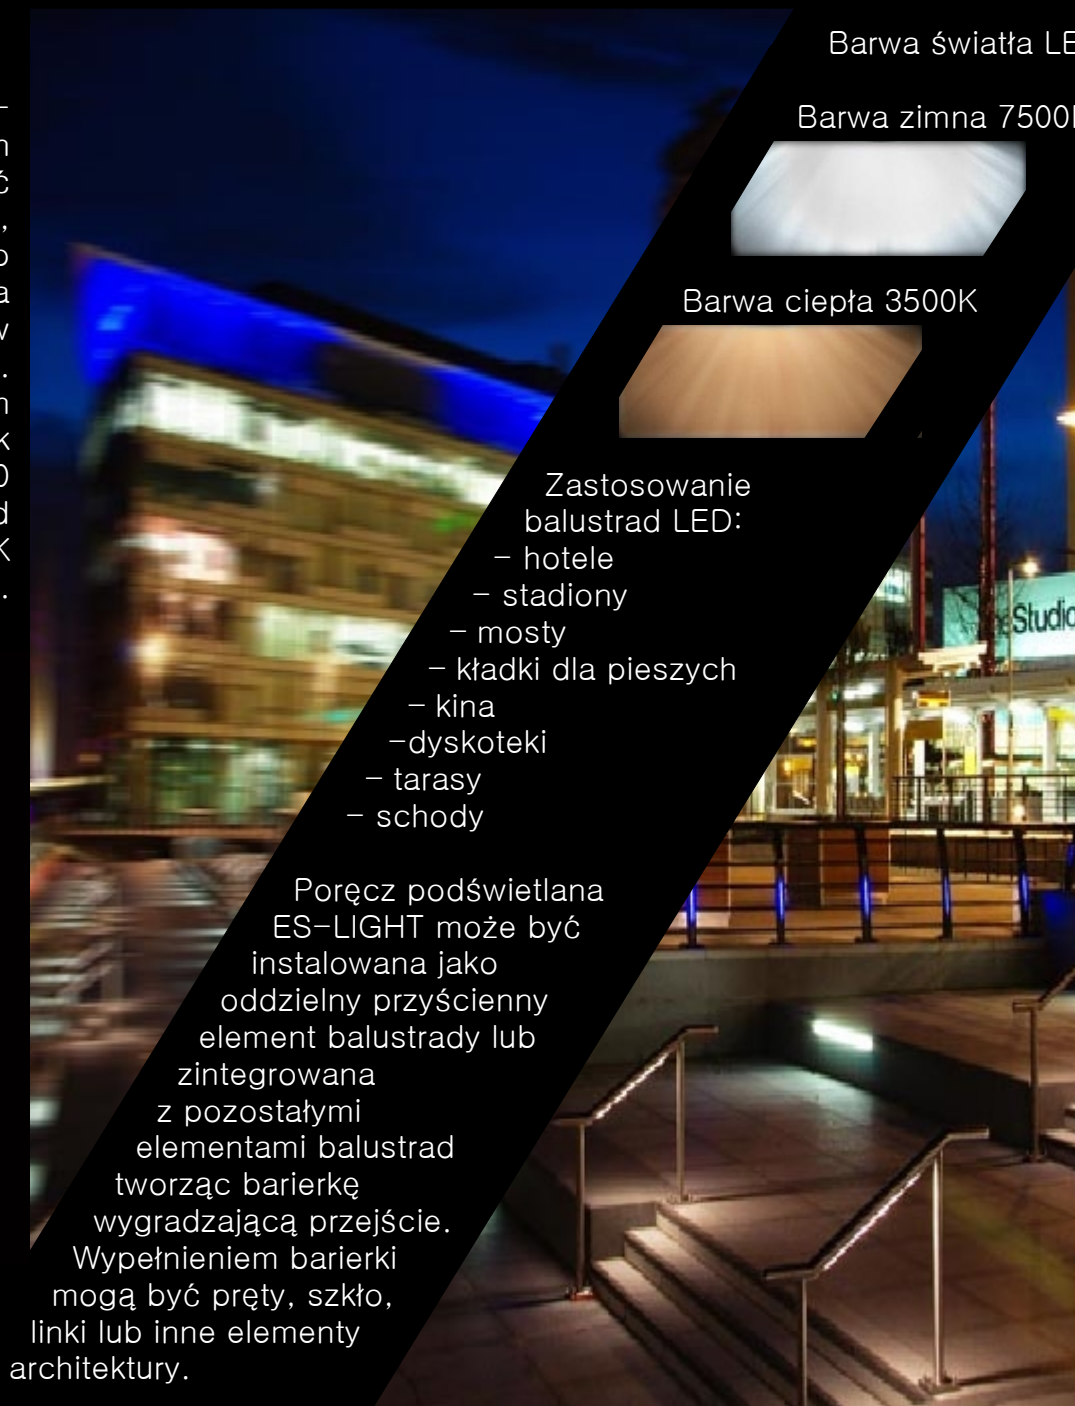

Barwa światła LED

Barwa zimna 7500K

Barwa ciepła 3500K

Zastosowanie balustrad LED:

- hotele
- stadiony
- mosty
- kładki dla pieszych
- kina
- dyskoteki
- tarasy
- schody

Poręcz podświetlana ES-LIGHT może być instalowana jako oddzielny przyścienny element balustrady lub zintegrowana z pozostałymi elementami balustrad tworząc barierkę wygradzającą przejście. Wypełnieniem barierki mogą być pręty, szkło, linki lub inne elementy architektury.

Dane techniczne:

ES-LIGHT 4600-200-600: poręcz: 40x40mm; L-1000mm; moduł LED: h:30mm L:600mm; W:30mm; V-12VDC; I-270mA; 3500K lub 7500K; t-26 st. C; IP65; osłona poliwęglan 8mm  
ES-LIGHT 4600-200-900: poręcz: fi 40x40mm; L-1200mm; moduł LED: h:30mm L:900mm; W:30mm; V-12VDC; I-420mA; 3500K lub 7500K; t-26 st. C; IP65; osłona poliwęglan 8mm

